



Impresora Industrial


# EZ6250i / EZ6350i

Nuestro caballo de batalla de 6"


Impresora industrial de estructura metálica,  
robusta y fiable, para las aplicaciones más exigentes  
Ideal para etiquetas grandes de prácticamente  
cualquier tipo de material



Sustitución del cabezal  
de forma rápida y simple



Detección automática  
del bobinado de la cinta  
Fácil de instalar y usar

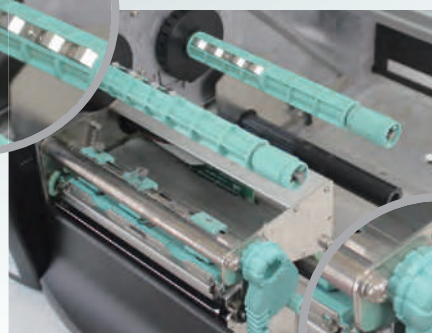

Bloqueo rápido del cabezal

[www.cbmttecnicos.com](http://www.cbmttecnicos.com)

## Especificaciones Impresoras EZ6250i / EZ6350i

| Modelo                  |                                            | EZ6250i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EZ6350i                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de Impresión |                                            | Transferencia térmica / Térmica directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| Resolución              |                                            | 203 ppp (8 puntos/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300 ppp (12 puntos/mm)                                                                                                            |
| Velocidad de Impresión  |                                            | 177 mm/seg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127 mm/seg                                                                                                                        |
| Anchura de Impresión    |                                            | 168 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| Longitud de Impresión   |                                            | Mín. 4 mm** ; máx. 1.778 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mín. 4 mm** ; máx. 762 mm                                                                                                         |
| Procesador              |                                            | CPU RISC de 32 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| Memoria                 | Flash SDRAM                                | 8 MB (4 MB disponibles para descargas)<br>32 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| Tipo de Sensor          |                                            | Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| Papel                   | Tipo                                       | En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|                         | Ancho                                      | Standard: 50,8 mm mín, 178 mm máx.<br>Con cortador: 165 mm máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|                         | Grosor                                     | Con dispensador / rebobinador: 178 mm máx.<br>0,076 mm mín. – 0,25 mm máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                         | Diámetro del rollo<br>Diámetro del mandril | Máx. 203 mm con mandril de 76mm / Máx. 150 mm con mandril de 38,1 mm<br>38,1 mm, 76,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| Cinta                   | Tipo                                       | Cera, mixta, resina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
|                         | Longitud                                   | 450 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
|                         | Ancho                                      | 60 mm mín. – 174 mm máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|                         | Diámetro máximo<br>Mandril / Bobinado      | 76 mm máx.<br>25,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| Emulaciones             |                                            | Interno o externo (automático)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| Software                | Programa de diseño                         | EZPL / GEPL / GZPL con selección automática. Opcional GDPL<br>GoLabel (para EZPL únicamente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|                         | Driver                                     | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003, 2008 & 2010, MAC, Linux , Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
|                         | DLL                                        | Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
| Fuentes Residentes      | Fuentes Bitmap                             | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B<br>90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|                         | Fuentes Escalables                         | 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales<br>90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Fuentes Descargadas     | Fuentes Bitmap                             | 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|                         | Fuentes Asiáticas                          | 90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|                         | Fuentes Escalables                         | 90°, 180°, 270° rotatable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Códigos de Barras       | 1-D Códigos de barras                      | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart |                                                                                                                                   |
|                         | 2-D Códigos de barras                      | Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| Páginas de Código       |                                            | Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737<br>Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257<br>Unicode (UTF8, UTF16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| Gráficos                |                                            | Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| Interfaces              |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0 (Tipo B)</li> <li>• USB Host (Tipo A)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie RS-232 (conector DB-9)</li> <li>• Ethernet 10/100 Mbps (Conector RJ-45)</li> </ul> |
| Panel de Control        |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla LCD color con botones de navegación - Botón de calibración</li> <li>• Botón de encendido / apagado</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| Reloj en tiempo real    |                                            | Incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| Alimentación            |                                            | Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| Entorno                 | Temp. funcionamiento                       | 5°C a 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                         | Temp. almacenamiento                       | -20°C a 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| Humedad                 | Funcionamiento                             | 20-85%, sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|                         | Almacenamiento                             | 10-90%, sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| Aprobaciones            |                                            | CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| Dimensiones             |                                            | Fondo: 516 mm – Alto: 285 mm – Ancho: 345 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| Peso                    |                                            | 16,7 Kg, sin consumibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| Opciones                |                                            | Módulo cortador<br>Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte<br>Interfaz Paralelo Centronics (36 pins)<br>Interfaz para aplicador (1 entrada, 3 salidas, 500mA @ 5V)<br>Rebobinador externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |

\* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.

\*\* La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamiento, tipo de papel soporte, etc.

Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión.

# Aplicaciones

Aplicaciones de las etiquetas y los códigos de barras

Las impresoras **EZ6250i** / **EZ6350i** son muy versátiles para todo tipo de aplicaciones.



## Logística

Etiquetas de envío, seguimiento de paquetes, gestión de almacenamiento.



## Almacén

Etiquetas de estantería, de producto, de inventario. Etiquetas para palés.



## Fabricación

Etiquetas de producto, de contenido, de palés, registro de entrada y salida, etc.


# GoDEX

## PROGRAMA DE DISEÑO DE ETIQUETAS

El programa GoLabel es muy fácil de utilizar ya que gracias a su sistema gráfico, visualizará en pantalla el resultado final de la impresión. GoLabel es la primera opción en el diseño de etiquetas de forma fácil e intuitiva.

Visite [www.godexintl.com](http://www.godexintl.com) para descargar gratuitamente el programa de diseño de etiquetas.

Programa GoLabel  
Fácil de utilizar

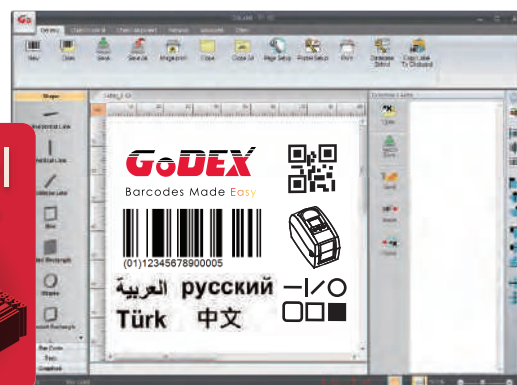

# GoDEX

## RIBBONS

Cintas de transferencia térmica  
Godex de alta calidad

Godex suministra cintas de transferencia térmica Premium para todo tipo de aplicaciones de etiquetado..

- Cera
- Mixto cera / resina
- Resina

